

Tel.:
Faks.:


Star-Z 20/4
Tipas: Cirkuliacinis siurbli.

wilo

Klijentas
Klijento Nr.
Kontaktui
Darbuotojas

Projektas
Projekto Nr.
Poz. Nr.
Objektas

Puslapis 1 / 1
Data 2015-07-28

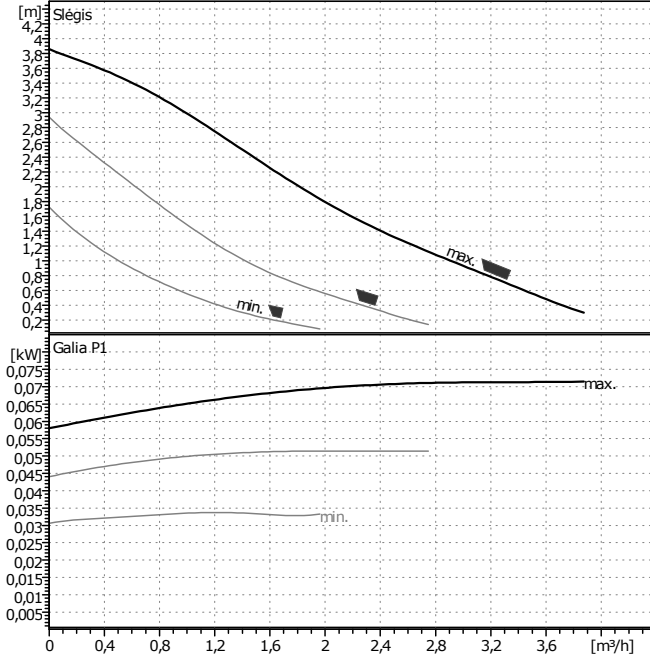

Pradiniai duomenys

Debitas	0	m ³ /h
Slėgis	0	m
Skystis	Vanduo, grynas	
Skystio temperatūra	20	°C
Tankis	0,9983	kg/dm ³
Kinematinis klampis	1,005	mm ² /s
Parcial. garo slėgis	0,02337	bar

Siurblio duomenys

Gamintojas	WILO	
Tipas	Star-Z 20/4	
Siurblio tipas	Viengubas	
Slėgio reikšmė	PN10	
Min skystio temperatūra	-10	°C
Maks. skystio temp.	110	°C

Hidrauliniai duomenys (darbo taško)

Debitas		m ³ /h
Slėgis		m
Galia P1		kW
Apsukos	2600	1/min

Minimalus pasiurbimo slėgis

Temperatūra	50	95	110		°C
Minimalus pasiurbimo slėgis	0,5	3	10		m

Medžiaga / Veleno sandariklis

Korpusas	G-CuSn 5
Velenas	Keramika
Darbo ratas	PPO, Noryl
Guolis	Plastiku impregnuotas grafitas

Matmenys

					mm			
a1	32	l0	150					
b1	101	l1	97					
b2	93,5	l2	130					
b3	55	l3	75					
b4	76	l4	79					

?siurbimo pus?	Rp 1 1/2	/ PN 10
I?pylimo (slėgim?) pus?	Rp 1 1/2	/ PN 10
Svoris	2,2	kg

Variklio duomenys

Nominali galia P2	0,0215	kW
Galia P1	0,0717	kW
Nominalios apskos	2600	1/min
Nominali tampa	1~230 V, 50	Hz
Maksimali srovė	0,3	A
Apsaugos laipsnis	IP 44	
Leistinas tamos svyravimas +/-	10%	

Art. Nr (Standartinis išpildymas) 4081193

